



GaN30W PD充電器 ケーブル一体型 JYU-AC01シリーズ

取扱説明書兼保証書

はじめにお読みください

この度は弊社製GaN30W PD充電器 ケーブル一体型 [JYU-AC0110またはJYU-AC0120 以下本製品] をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

安全にお使いいただくために

本製品は電力を使い動作しておりますので、発火・発煙する可能性があります。
必ず下記注意事項をご確認いただき、正しくご使用ください。



警告 あやまった取扱いをした場合、
死亡や重症につながる可能性があります。



製品から発煙、異臭が発生した場合は速やかに使用を中止し弊社サポートまたはお買い上げ販売店へご連絡ください。



本製品のコネクタ変形・ケーブル被膜破れ等が発生した場合はご使用をおやめください。感電や発煙のおそれがあります。



濡れている手での操作や、端末端子部に水滴が付着した状態ではご使用にならないでください。感電や火災、発煙のおそれがあります。



本製品のケーブルを無理に折り曲げたり引っ張る、上にものを乗せての使用は絶対におやめください。ケーブルの断線・破損の可能性があります。



本製品をシンナー、ベンジン、アルコール、アルコール除菌剤などで掃除しないでください。内部に混入した場合引火・火災や故障の原因になります。



充電する機器は布団やマットレスの上に置かないでください。端子部にホコリの混入や熱がこもり発煙・発火・火災の原因になります。



本製品を分解・改造はすることはおやめください。



注意 あやまった取扱いをした場合、傷害や
家財の損害につながる可能性があります。



本製品をご使用の際は AC コンセントおよび端末にしっかりと接続してください。



小さなお子様の手の触れる場所でのご使用や保管はおやめください。



本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温や多湿の場所での使用や保管はおやめください。



本製品に接続した機器からコネクタを外す際は、必ずコネクタ部を持って外してください。ケーブルをひっぱり外した場合、断線・破損の可能性があります。



ご使用前に本製品及び接続する機器の端子部に異物やホコリ、水滴等が付着していないことを確認してからご使用ください。



長時間ご使用にならない際はコンセントから本製品を外して保管してください。

ご使用上の注意

- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の保証については一切保証ができません。
- 本製品はすべての USB PD 対応機器で動作を保証するものではありません。
- 本製品は USB PD30W 出力です。45W 以上の電力が必要な PC の場合、純正品よりも充電時間が長くなる場合があります。
- 記載の製品名、商品名は各社の登録商標です。
- 製品仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: 弊社 Web ページ内サポート用フォームからのお問い合わせ

弊社Webページの製品サポートページに専用お問い合わせフォームをご用意しております。

弊社サポートページ(<https://www.mco.jp/support/>)の[お問い合わせ]→[製品に関するお問い合わせ]内フォームよりご記載の上送信してください。弊社担当より5営業日以内にご返答させていただきます。

弊社サポートメールへお問い合わせいただくお客様でメール返却エラーの事例が発生しております。弊社サポートへお問い合わせいただく際にはお客様の端末設定またはメール設定にて弊社からのメールアドレス [support@mco.co.jp] の受信許可設定を行ってください。この設定を行っていない場合は弊社からのメールが受信できない場合がございます。またはGmailや他のPC用アドレスにて送信いただくことをおすすめしております。

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 0570-666-365 (ナビダイヤル/有料)

【受付時間】 月～金: 10:00-12:00、13:00-17:00

※土曜、日曜、祝日は受付していません。

※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承願います。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。

※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。

※ メール受信後 5 営業日以内にご返答をしております。1 週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますよう、お願い致します。

※ 修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

ナカバヤシ株式会社 保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後 6 ヶ月以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。

但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

- 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
- 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
- 購入証明書に偽造・改変などがある場合
- 中古品やオークションなどで購入された場合
- 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
- お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
- 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
- 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。

※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

保証書

製品名	GaN30W PD充電器 ケーブル一体型	型番	JYU-AC0110 JYU-AC0120
お客様 氏名 ご住所	◆	販売店 店名 ご住所	◆
購入日	◆ 年 月 日	保証期間	ご購入日より6ヶ月

※ 本保証書は捨てずに保管してください。

本保証書は◆印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。

この製品はお客様にご送付いただく修理となっております。修理の際にはお買い上げの販売店、もしくは弊社にご相談ください。

※ 製品終売等で同製品との交換対応が不可の場合、弊社指定の同機能製品との交換になる場合がございます。

※ 修理受付時の商品貸出・代替品貸出は行っておりません。

ナカバヤシ株式会社

TEL:0570-666-365 (ナビダイヤル/有料)

<https://www.nakabayashi.co.jp/>

※詳しくはMCOブランドのホームページをご覧ください。 www.mco.jp

※ 記載の会社名、商品名等はそこの会社の登録商標または商標です。

※ 製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。


2024年8月 初版

1216

本製品の特長

- 柔らかくとりまわしやすいナイロン TPE ケーブル採用
 - Type-C 端子に熱感知センサー (PTC) 搭載
 - GaN (窒化ガリウム) 採用でキューブ型でコンパクト
 - USB PD (Power Delivery) に対応した Type-C 端子を搭載
 - 最大 20V1.5A の出力が可能でモバイル PC のアダプタとして使用可能※
 - 海外電圧対応 (100-240V)
- ※ 45W 以上の電力が必要な PC の場合は充電時間が純正品に比べ遅くなる場合があります。

各部名称

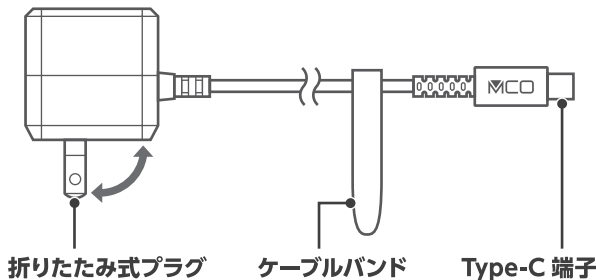

こんなときは

Q1. 機器へ充電されない

- いくつかの原因が想定されますので、下記の点についてご確認ください。

A1. USB PD 充電の場合は機器同士のネゴシエーションが行われますので充電開始まで若干の時間がかかります。

USB テスター等を使用していませんか？

A2. 本製品を使用する際はケーブルと本製品、PC の間に USB テスター等を接続しないでください。正しくネゴシエーションが行われず、充電できない場合がございます。

本製品の給電

本製品は接続した機器に応じて自動的に最適な電圧・電流で安全に充電を行います。本製品が出力可能な電圧・電流は下記表のとおりです。

- 接続機器の出力の主な一例 ※弊社テスト結果によるもので動作を保証するものではありません。

出力モード	最大電圧 / 電流	最大出力	主な機器
USB PD	20V1.5A	30W	モバイルPC、MacBookシリーズ等
	15V2A	30W	iPad Proシリーズ
	15V1A	15W	Nintendo Switchシリーズ
	9V3A	27W	iPhone15シリーズ高速充電時
	9V2A	18W	スマートフォン・タブレット高速充電
	5V3A	15w	スマートフォン等
USB 充電 (BC1.2)	5V1.5A	7.5W	スマートフォン等

製品仕様

インターフェイス	USB Type-C 端子
電源	AC100V-240V
充電規格	Power Delivery3.0 / USB BC1.2
本体サイズ	39(W)×38(H)×(D)39mm(プラグ収納時)
ケーブル長	約1m / 2m
重量	1m:約76g / 2m:約97g
出力電圧	Type-C 端子 (5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A)