


Digio²

Type-Cドッキングステーション (3.5mm4極付き)

UD-C02 取扱説明書

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

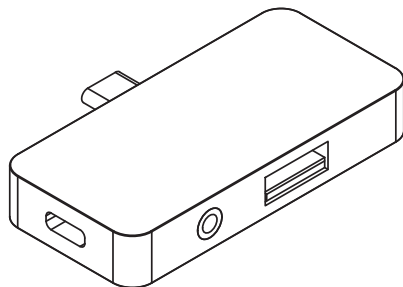

パッケージ内容

- 製品本体




**消失・破損したデータに関しては
弊社はその責任を負いかねます。**

メモリーカード内のデータ、メモリーカードに転送するデータはバックアップをしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

本製品の使用方法

○HDMIポートの使用方法

PCのType-Cが映像出力に対応している場合、HDMIケーブルを使用して外部ディスプレイに映像を出力できます。
HDMIケーブル(1.4以上推奨)を別途ご用意ください。

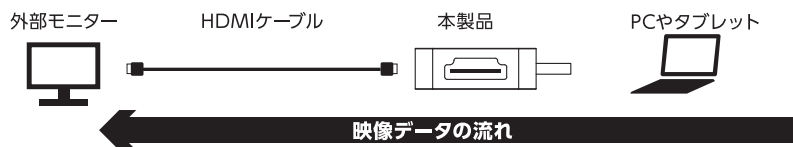

■マルチディスプレイについて (Windows OSの場合)

PC画面のみ

PC側にだけ表示します。

複製

本製品に接続したディスプレイに、ノートパソコンと同じ画面を表示します。


拡張

PCと本製品に接続した外部モニターにまたがるよう拡張表示します。

セカンドスクリーンのみ


PCの画面をオフにして、本製品に接続した外部モニターにのみ表示します。

外部モニター PCやタブレット




○PD充電(Type-Cポート)の使用方法

PCが USB PD(Power Delivery)に対応している場合、本製品の Type-C ポートを通じて、本製品使用中にPCに電力を供給できます。※PD対応のケーブル、充電器が別途必要です。

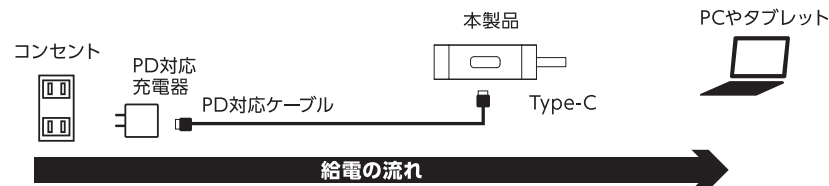

○データ通信(USB Type-C・Type-Aポート)の使用方法

USB機器をAポートやCポートに接続してご使用ください。
データのやり取りおよび電力の供給が可能です。※Alternate Modelには対応していません。

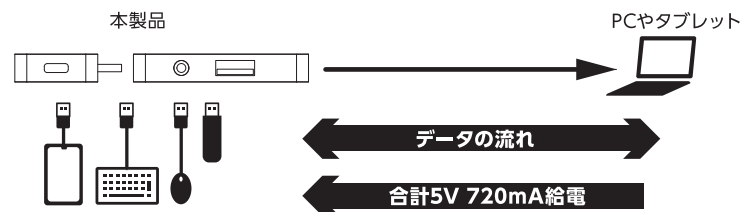

スマートフォン、キーボード、マウス、USBメモリーなど

●本製品の取り外し

メモリーカードやUSBメモリなどが取り出されていることを確認した後、取り外してください。

トラブルシューティング

<USB(Type-C,A)ポート使用時>

正しく接続しているのに本製品が反応しない。

・複数のUSB機器を同時に使用すると供給電源が不足することがあります。PC本体のUSBポートに接続してください。

<PD(Type-C)ポート使用時>

PCが充電されない

・USB Type-Cコネクタからの充電に対応しないPCの場合、本製品のUSB Type-C経由での充電はできません。

・本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。

・本製品はPC本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートでは、本製品は使用できません。

<HDMIポート使用時>

ディスプレイに映像が表示されない、または不鮮明に表示される

・PC側のType-Cポートが映像出力に対応しているのか確認してください。

・ディスプレイのケーブルが正しく接続されているか、確認してください。

・ディスプレイの電源が ON になっているか、確認してください。

・ディスプレイの電源を入れ直してください。

・本製品からディスプレイケーブルを抜き、再度接続してください。

・PCを再起動してください。

・ディスプレイ側の画面解像度の設定を確認してください。本製品の最大解像度は4096×2160です。