



GaN65W PD充電器 ケーブル一体型 JYU-AC02シリーズ

取扱説明書

はじめにお読みください

この度は弊社製USB-ACアダプタ [JYU-AC02シリーズ 以下本製品]をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

安全にお使いいただくために

本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。
必ず下記注意事項をご確認いただき、正しくご使用ください。



警告 あやまった取扱いをした場合、 死亡や重症につながる可能性があります。



製品から発煙、異臭が発生した場合は速やかに使用を中止し弊社サポートまたはお買い上げ販売店へご連絡ください。



本製品のコネクタ変形・ケーブル被膜破れ等が発生した場合はご使用をおやめください。感電や発煙のおそれがあります。



濡れている手での操作や、端末端子部に水滴が付着した状態ではご使用にならないでください。感電や火災、発煙のおそれがあります。



本製品のケーブルを無理に折り曲げたり引っ張る、上にものを乗せての使用は絶対におやめください。ケーブルの断線・破損の可能性があります。



本製品をシンナー、ベンジン、アルコール、アルコール除菌剤などで掃除しないでください。内部に混入した場合引火・火災や故障の原因になります。



充電する機器は布団やマットレスの上に置かないでください。端子部にホコリの混入や熱がこもり発煙・発火・火災の原因になります。



本製品を分解・改造はすることはおやめください。



注意 あやまった取扱いをした場合、傷害や 家財の損害につながる可能性があります。



本製品をご使用の際は AC コンセントおよび端子にしっかりと接続してください。



小さなお子様の手が触れる場所でのご使用や保管はおやめください。



本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温や多湿の場所での使用や保管はおやめください。



本製品に接続した機器からコネクタを外す際は、必ずコネクタ部を持って外してください。ケーブルをひっぱり外した場合、断線・破損の可能性があります。



ご使用前に本製品及び接続する機器の端子部に異物やホコリ、水滴等が付着していないことを確認してからご使用ください。



長時間ご使用にならない際はコンセントから本製品を外して保管してください。

ご使用上の注意

- 本製品はすべての USB PD 対応機器で充電できることを保証するものではありません。
- 本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合の場合は直ちに交換させていただきます。
- 記載の製品名、商品名は各社の登録商標です。
- 製品仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: 弊社 Web ページ内サポート用フォームからのお問い合わせ

弊社webページの製品サポートページに専用お問い合わせフォームをご用意しております。

弊社サポートページ(<https://mco.jp/support/>)の[お問い合わせ]→[製品に関するお問い合わせ]内フォームよりご記載の上送信してください。弊社担当より5営業日以内に返信させていただきます。

弊社サポートメールへお問い合わせいただくお客様でメール返却エラーの事例が発生しております。弊社サポートへお問い合わせいただく際にはお客様の端末設定またはメール設定にて弊社からのメールアドレス [support@mco.co.jp]の受信許可設定を行ってください。この設定を行っていない場合は弊社からのメールが受信できない場合がございます。またはGmailや他のPC用アドレスにて送信いただくことをおすすめしております。

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 0570-666-365 (ナビダイヤル/有料)

【受付時間】 月～金：10:00-12:00, 13:00-17:00

※ 土曜、日曜、祝日は受付していません。

※ 電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。

※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。

※ メール受信後 5 営業日以内に返信をしております。1 週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますよう、お願い致します。

※ 修理受付の際は必ずご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせて頂いております。

ナカバヤシ株式会社 保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品とレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後 6 ヶ月以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。

但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
4. 中古品やオークションなどで購入された場合
5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 お買い上げ日より 6ヵ月

レシートなどの購入日を証明する書類を
本書とあわせて大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社




※詳しくはMCOブランドのホームページをご覧ください。
<https://mco.jp>

本製品の特長

- やわらかくとりまわしやすいナイロン TPE ケーブルを採用
- USB Type-C コネクタに充電状況が数字でわかる白色 LED 搭載
- AC アダプタ本体に通電確認用 LED 搭載
- USB PD65W 対応でスマートフォンからノート PC まで幅広く対応
- GaN (窒化ガリウム) 搭載でコンパクトサイズ
- 各安全機能搭載

各部名称

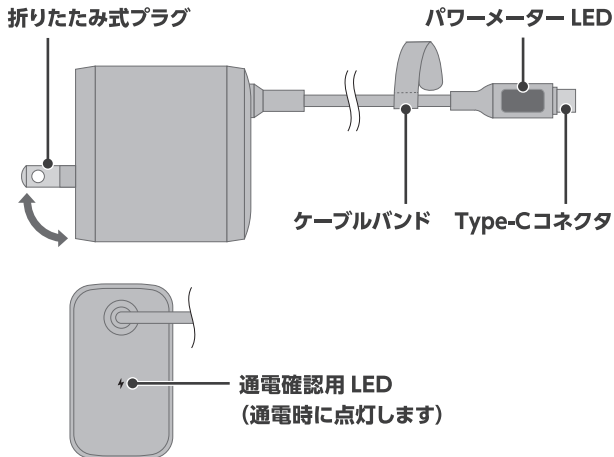

こんなときは

Q1. 機器へ充電されない

A1. USB PD 充電の場合は機器同士のネゴシエーションが行われますので充電開始まで若干の時間がかかります。

A2. USB テスター等を使用していませんか？
本製品を使用する際はケーブルと本製品、PC の間に USB テスター等を接続しないでください。正しくネゴシエーションが行われず、充電できない場合がございます。


A3. 通電確認用 LED が点灯していますか？
コンセントに接続した際に通電確認用 LED が点灯します。

製品仕様

サイズ	約 W32mm×H54mm×D54mm ※アダプタ本体、プラグ収納時
材質	PC、TPE、アルミニウム
入力	AC100V-240V
定格容量	65W
充電規格	USB PD3.0 / USB BC1.2
出力電圧	5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A USB PD PPS5V~11V3.25A
保証期間	お買上げ日より6ヶ月 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。
対応機種	USB PD 充電対応の Windows ノート PC、タブレット USB Type-C 搭載の MacBook シリーズ USB Type-C 搭載の ChromeBook USB Type-C 搭載のスマートフォン、タブレット

本製品のパワーメーターLED表示について

USB PD で出力している際に表示されます

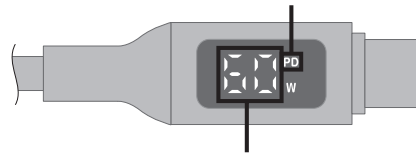

流れている電力をワット数で示します

0W ~ 65W まで表示されます。

本製品は充電完了後に自動で遮断させる機能は搭載しておりません。

充電完了後はすみやかにコネクタから外してください。

流れる電力がリアルタイムの数字でわかる！

ケーブルを挿すだけで流れている電力 (W 数) が表示されます。

数字が大きいほど、より早い充電が行われています。

■ ノート PC 接続時の一例

表記数字	電力量	端末の状態
45 ~ 65W	■■■■➡	機器のバッテリー残量が少ない状態 高速充電
21 ~ 39W	■■■➡	機器のバッテリー残量が中位の状態 通常充電
11 ~ 20W	■■➡	機器のバッテリー残量が十分な状態
10W 以下	➡	機器のバッテリーがほぼ満充電
0W		充電完了しています。 すみやかにプラグをはずしてください。

※上記例は一例であり目安です。機器の電源管理により供給電力は変動します。

※機器使用中は充電完了後も 0W 表記になりません。

本製品の給電

本製品は接続した機器に応じて自動的に最適な電圧・電流で安全に充電を行います。

本製品が出力可能な電圧・電流は下記表のとおりです。

■ 接続機器の出力の主な一例

※弊社テスト結果によるもので動作を保証するものではありません。

出力モード	最大電圧 / 電流	最大出力	主な機器
USB PD	20V3.25A	65W	ノート PC、MacBook シリーズ等
	15V2A	30W	iPad シリーズ
	15V1A	15W	Nintendo Switch シリーズ (携帯モード)
	9V3A	27W	iPhone 15/16 シリーズ 高速充電時
	9V2A	18W	スマートフォン・タブレット 高速充電
	5V3A	15w	スマートフォン等
USB 充電 (BC1.2)	5V1.5A	7.5W	スマートフォン等