


PD対応 Type-C トリプルディスプレイドッキングステーション

UD-C14 取扱説明書

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

パッケージ内容
●ドッキングステーション本体
●取扱説明書（本書）

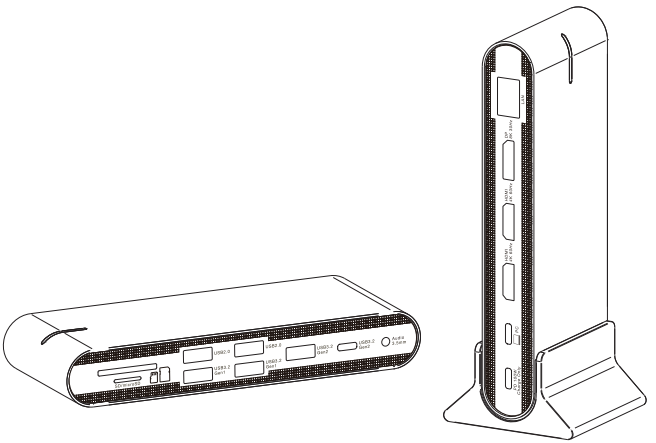

●メモリーカードの取り出し方法

・接続機器の電源が切れている場合：そのまま本製品からメモリーカードを抜いてください。
・接続機器の電源が入っている場合：以下の手順を参照してください。

通知領域（タスクトレイ）のUSBアイコン【画像A】または「>」アイコン内のUSBアイコンを左クリックして、表示されるメニューから該当するメモリーカードを選択して取り出してください。その後メモリーカードを本製品から抜いてください。

【画像A】

電 子デバイスリンクを開く

○○○○○○○ 表示なし

USB (15.7 GB)

Windows :

左クリック (USBアイコン)

電 子デバイスリンクを開く

○○○○○○○ 表示なし

USB (15.7 GB)

Mac:

2. 左クリック (USBアイコン)

※画像はWindows 11、メモリーカードを挿入した際のパソコンの構成により異なります。

デスクトップにあるメモリーカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグしてください。デスクトップからアイコンが消えたのを確認してからメモリーカードを本製品から抜いて下さい。

●データ通信 (Type-C・Type-Aポート) の使用方法

USB機器をAポートやCポートに接続してご使用ください。
データのやり取りおよび電力の供給が可能です。※Alternate Modeには対応していません。

●HDMIポート/DPポートの使用方法

接続機器のType-Cが映像出力に対応している場合、HDMIケーブルまたはDPケーブルを使用して外部ディスプレイに映像を出力できます。HDMIケーブルを別途ご用意ください。(4K 60Hz出力をする場合は、バージョン2.0以上のHDMIケーブルが必要となります。)

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。
ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。
■記号の意味は次のとおりです。

○おこなわない。

⚠ 分解・修理・改造はしない。

💧 水をかけない。

❗必ず指示に従い、おこなう。

- 本製品を使用する際は、パソコンなどの接続機器、メモリーカードなどの取扱説明書や注意事項に従ってください。
- 本製品は小さなお子様の手が届かない所で保管し、小さなお子様の近くでの取り外し等の作業をしないでください。誤って飲み込んだりする危険性があり、窒息事故の原因となります。
- 本製品の分解・改造・修理をおこなわないでください。火災・感電・故障の原因となります。また故障時に保証が受けられなくなります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水を使う場所や湿気の多い場所、濡れた手で使用しないでください。火災や、感電、故障の原因となります。
- 煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。汚れが気になる時は、乾いた布で拭いてください。
- 本製品の取り付け、取り外しのときは、本製品に貼る前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れ、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- 次の場所などに設置しないでください。機器の故障の原因となります。
 - ・強い磁気、静電気が発生するところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・結露すること
 - ・温度湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超えるところ
 - ・平らでないところ
 - ・振動が発生するところ
 - ・直射日光が当たる場所
 - ・火気の周辺や熱気がこもるところ
 - ・漏電、漏水の危険があるところ

使用上の注意
●特殊フォーマットや、古いタイプのメモリーカードなどは読み書きできない場合があります。
●パソコンでフォーマットしたメディアは、他の機器で使用できない場合があります。使用する機器で改めてフォーマットすることでご使用できるようになります。
●本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
●本製品の取り付け、取り外しは本説明書に記載の方法に従ってください。

2 動作環境

対応 OS	Windows 11、10 mac OS10.15 以降	対応機種	Type-C 端子を搭載したパソコン
-------	---------------------------------	------	--------------------

・同時にご使用するUSB機器や、インストールされているUSB機器のソフトウェアによっては正常動作しない場合があります。
・USB規格についてのご質問は、パソコン、タブレット本体や拡張インターフェースカード 等に付属のマニュアルをご覧ください。
・各メーカーまでお問い合わせください。
・USB3.2Gen1 (3.0)の転送速度でご使用いただくためには、接続機器・OS・ケーブルなど、全ての環境がUSB3.2Gen1 (3.0)に対応している必要があります。USB2.0の機器・OS・ケーブルを使用するとUSB2.0に準じた速度で動作します。

■マルチディスプレイについて

PC画面のみ

PC側に表示します。

複数(ミラーリング)

本製品に接続したディスプレイに、ノートパソコンと同じ画面を表示します。

拡張

PCと本製品に接続した外部モニターにまたがるよう拡張表示します。

ディスプレイのみ

PCの画面をオフにして、本製品に接続した外部モニターにのみ表示します。

■OSごとの拡張表示について

Windows

PC

本製品

モニター

モニター

モニター

Mac

PC

本製品

モニター

モニター

モニター

■外部モニターを接続した際の解像度について

※解像度や接続等により下記内容と異なる動作をする場合がございます。

8Kのモニターに出力したい場合

8K/30Hz出力するには、DPポートに接続する必要があります。

8K 30Hz

×

×

1台の4Kモニターに出力したい場合

どのポートに接続しても、4K 60Hzは出力できます。

4K 60Hz

4K 60Hz

4K 60Hz

2台の4Kモニターに出力したい場合

どのポートに接続しても、4K 60Hzは出力できます。

4K 60Hz

4K 60Hz

4K 60Hz

3台の4Kモニターに出力したい場合

3台の4Kモニターに接続すると、2台が30Hzになります。

4K 60Hz

4K 30Hz

4K 30Hz

3台のFullHD 60Hzのモニターを接続した場合

Full HD 60Hz

Full HD 60Hz

Full HD 60Hz

3 製品仕様				
製品名	PD対応 Type-C トリプルディスプレイドッキングステーション			
品番	UD-C14			
本体寸法/重量	スタンド(パーツ非装着時) W158×D60×H24mm/約200g スタンド(パーツ装着時) W60×D60×H163mm/約300g			
ケーブル長	約100cm (コネクタ含む)			
付属品	取扱説明書・保証書(本書)			
<USB>				
規格	USB 3.2Gen2			
インターフェース	アップストリーム(PC側)	Type-Cポート (Type-Cケーブル接続) ※1		
	ダウンストリーム(接続機器側)	Type-Cポート×1 (3.2Gen2) Type-Aポート×1 (3.2Gen2) Type-Aポート×2 (3.2Gen1) Type-Aポート×2 (2.0) Type-C (PD充電専用)×1ポート		
電圧・最大供給電流	5V900mA			
最大転送速度	10Gbps (3.2Gen2ポート)			
電源	パソコン/パワー			
PD最大電力	100W ※2			
※1 Alternate Modeには対応していません。 ※2 電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合85W程度の給電になります。				
<映像出力>				
コネクタ	DisplayPort(DP)ポート×1 最大8K/30Hz			
最大解像度	HDMIポート×2 最大4K/60Hz			
接続条件	1画面：HDMI (4K/60Hz)またはDP (8K/30Hz) 2画面：HDMI (4K/60Hz)+HDMI (4K/60Hz)またはDP (4K/60Hz)+HDMI (4K/60Hz) 3画面：HDMI+HDMI+DP (4K/60Hz×1、4K/30Hz×2)			
HDCP	1.4/2.3対応			
<LANポート>				
LAN規格	IEEE802.3 (10BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3x (Flow Control)			
LAN通信速度	10/100/1000Mbps(有線)			
LANコネクタ形状	RJ-45 (Auto MDI/MDIX) × 1ポート、Auto-Negotiation対応			
適合LANケーブル	カテゴリ5e 以上の LAN ケーブル (1000BASE-T)、カテゴリ5 以上の LAN ケーブル (100BASE-TX)			
対応プロトコル	IPv4、IPv6			
<カードリーダー/ライター>				
対応スピードクラス	～class 10, UHS-I			
対応メディア	SD (2GB)、SDHC (4GB)、SDXC (64GB～1TB) microSD (2GB)、microSDHC (4～32GB)、microSDHC (64GB～1TB) miniSD (2GB) ※、miniSDHC (4GB) ※			
ご注意	●本製品は著作権保護機能には対応していません。 ●使用可能容量範囲内でもメーカーによっては、正常に動作しない場合があります。 ●使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。			
※miniSD/microSDHCカードは、別途アダプタが必要です。				
<オーディオ>				
直径3.5mm4極ジャック	USB2.0準拠 (USB Audio Class v1.0)			

●有線LANの使用方法

MACアドレスの制限でネットワークに接続できない場合

オフィスなどの環境ではMACアドレスが制限されている場合があります。本製品を使ってネットワークに接続できないことがあります。対応についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

●本製品の取り外し

メモリーカードやUSBメモリーなどが取り出されていることを確認した後、取り外してください。

●メモリーカードのフォーマット

メモリーカードをデジタルカメラやスマートフォン・タブレットでも使用する場合はデジタルカメラ、スマートフォン・タブレットにてフォーマットをしてください。

PCでフォーマットした場合、他の機器では認識しない場合があります。
フォーマットするとカード内のデータは全て消去されます。

4 本製品の使用方法

●各部の説明

●スタンドパーツの使用方法

スタンドパーツをゆっくりとスライドさせて装着してください。

●本製品の接続

本製品とPCのType-Cポートに、付属のType-Cケーブルを使用して接続します。各OSは本製品を自動で認識します。

○PD充電 (Type-Cポート) の使用方法
接続機器が USB PD (Power Delivery)に対応している場合、本製品のPD充電専用Type-Cポートを通じて、接続機器に電力を供給できます。PD対応のケーブル、充電器が別途必要です。
※ 電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合85W程度の給電になります。

●カードリーダー/ライターの使用方法

メモリーカードを本製品に挿入します。

Windows : カードスロットにメモリーカードを挿してください。[PC(コンピュータ)]にアイコンが表示されます。
Mac: カードスロットにメモリーカードを挿入してください。デスクトップにアイコンが表示されます。

！

消失・破損したデータに関しては弊社はその責任を負いかねます。

メモリーカード内のデータ、メモリーカードに転送するデータはバックアップをしてください。

※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常な使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い償で同等品と交換させて頂きます。製品と保証書やシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後1年以内に発生した故障は初期不良交換させて頂きます。

但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合

2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示しただけの場合

3. 購入証明書に偽造、改ざんがある場合

4. 中古品やオークションなどで購入された場合

5. 取り付け以上の原因による故障及び損傷、修理や改造などをされた場合

6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合

7. 火災、天災、または異常電圧による故障、損傷が生じた場合

8. 故障している他の機器の不具合、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。

※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

保証期間 1年

レシートなどの購入店・購入日を証明する書類を本書と合わせて大切に保管してください。

