

TNK-SRU212シリーズ コードレスUSBテンキーボード


取扱説明書

はじめに

このたびは、ロアスの製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくご利用下さい。
また、お読みになった後も大切に本書を保管して下さい。

1 各部の機能について

本製品各部の名称及び機能は次の通りです。

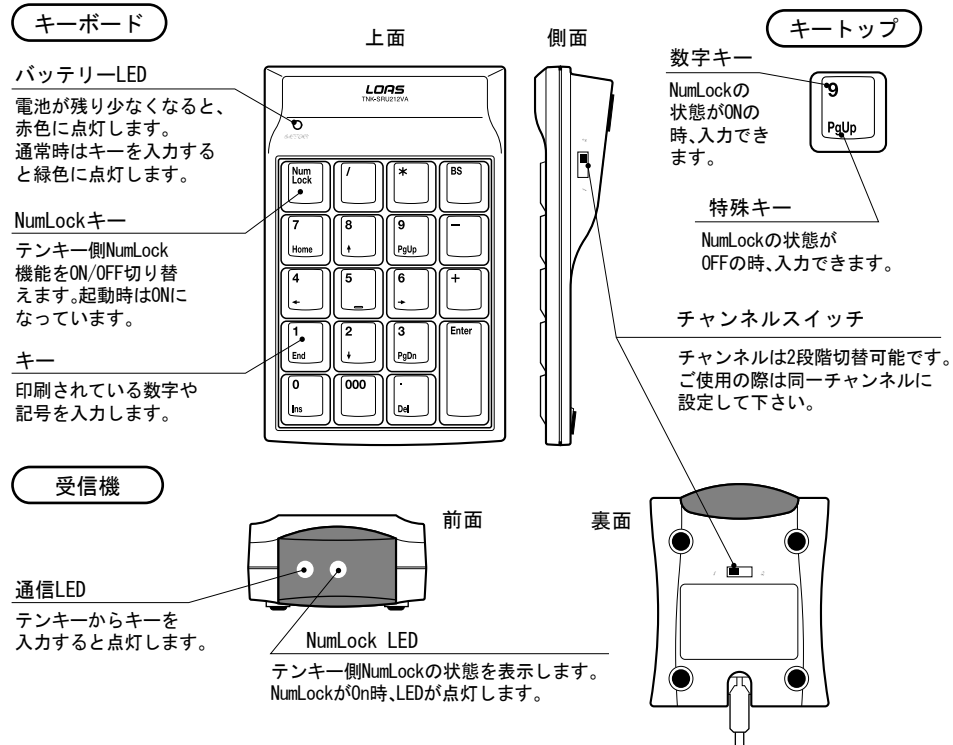

2 NumLock機能について

テンキーのNumLockキーを押すことにより、キーの切替ができます。

Num Lock	/	*	BS
7	8	9	-
4	5	6	+
1	2	3	Enter
0	000	.	

NumLockがONの状態
で入力可能な
数字キー

Num Lock	/	*	BS
Home	↑	PgUp	-
←		→	+
End	↓	PgDn	Enter
Ins		Del	

NumLockがOFFの状態
で入力可能な
特殊キー

3 セットアップの手順

本製品をパソコンに接続する際は、必ず添付の非同期ユーティリティをインストール後、テンキーを接続して下さい。テンキーを先に接続しますと、本体キーボードドライバが英語キーボード配列に変わる事があります。

4 非同期ユーティリティのインストール方法


1. 添付のCDをパソコンのCD-ROMドライブに挿入します。



2. 自動的にインストール画面(図1)が表示されますので、「テンキー非同期…」をクリックして下さい。

※マウスユーティリティはご使用頂けません。

3. インストールを行うフォルダを聞いていきます(図2)。現在表示されているフォルダで問題が無い場合は「次へ」をクリックして下さい。もし変更する場合は、インストールを行いたいフォルダを入力し、指定して下さい。




4. インストールが開始されます(図3)。完了後、再起動をするか聞いてきますので(図4)、「はい」をクリックして下さい。自動的にパソコンが再起動されます。



※再起動を行う際には、必ずCDを抜いてから行ってください。

これで非同期化ユーティリティのインストールは完了します。再起動後、タスクバーの右下にアイコン(図5)が表示されます。




5 テンキーの接続方法

1. パソコンのUSBポートにテンキーを接続します。

2. Windows2000/Me/XPの場合、自動的にドライバが組み込まれます。ハードディスクの動作が止まるまでしばらくお待ち下さい。また、途中でメッセージが出る場合があります。この場合は、「はい」又は「続行」を選択して下さい。

Windows98の場合、ドライバのインストール画面が表示されます。画面のメッセージに従ってインストールを行って下さい。

3. ドライバをインストール後、本製品をお使い頂けます。

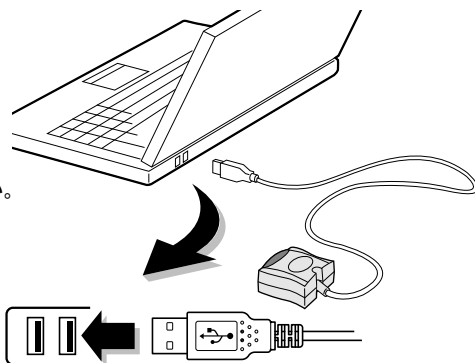

6 非同期化ユーティリティのアンインストール

1. 非同期化ユーティリティをアンインストールするにはWindowsの「スタート」又は「全てのスタート」→「ロアス」→「テンキー」→「非同期化ユーティリティのアンインストール」を実行して下さい。
2. アンインストールしても良いか確認してきます。問題がなければ「OK」をクリックして下さい。
3. アンインストールが実行されます。完了後、「OK」をクリックして下さい。
4. 再起動するよう求められます。「はい」をクリックし、再起動を行って下さい。

ワンポイント

ドライバをインストール中、ドライバの場所を聞いてくる事があります。その際は、次のディレクトリを指定して下さい。

- ・Windows98/Meプリインストールモデルをご使用の場合 ⇒ C:\¥Windows¥Options¥Cabs
- ・Windows2000プリインストールモデルをご使用の場合 ⇒ C:\¥i386
- ・WindowsXpプリインストールモデルをご使用の場合 ⇒ C:\¥Windows¥i386
- ・Windows98へアップグレードを行っている場合 ⇒ [CD-Romドライブ]:¥Win98
- ・Windows2000/Xpへアップグレードを行っている場合 ⇒ [CD-Romドライブ]:¥i386
- ・WindowsMeへアップグレードを行っている場合 ⇒ [CD-Romドライブ]:¥Win9x

7 トラブルシューティング

- Q1 : テンキー接続後、キーボードから [()], [¥] 等を入力しても、正常な文字がでない。
 A1 : 添付の非同期化ユーティリティをインストールしていない状態で、テンキーを接続した場合発生します。この場合、デバイスマネージャのキーボードドライバ「106 / 109…」を再インストールして下さい。
- Q2 : 入力ができるがデバイスマネージャ上で「？」マークが付いている。
 A2 : Windows の仕様上、このような現象が発生します。テンキーが動作してこの状態が発生する場合は、使用上問題ありませんのでそのままご使用下さい。
- Q3 : 金属板の上で使用できない。
 A3 : RF方式の特性上、金属板の上では正常に動作致しません。金属板より離してご使用下さい。
- Q4 : WindowsXp環境下で、「WindowsXPとの互換性を検証するWindowsロゴテストに合格していません」と表示されます。
 A4 : 本製品をWindowsXp環境下でご使用される際、このようなメッセージが表示されます。弊社での、WindowsXP環境下の動作検証の結果、本製品を使用した事によるシステムの不具合等は発生しない事が確認できております。

8 仕様

- インターフェイス:USB
- ケーブル長:0.8m
- チャンネル数:2チャンネル
- 周波数:27MHz
- 電源:単四乾電池 2本
- 動作距離:1m
 ※金属板の上でご使用頂きますと、動作距離が極端に短くなります。
- 電池寿命:約半年(アルカリ乾電池使用時)
 ※使用環境により異なります。
- 梱包内容:本体×1、受信機×1、単四乾電池×2、取扱説明書×1、専用ドライバCD×1

最新ドライバのダウンロードや商品についてのお知らせは、
 ロアホームページ <http://www.loas.co.jp>

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで
サポートセンター TEL. 072-361-1830
 《受付時間10:00~12:00・13:00~16:00月曜日~金曜日》【祝・祭日を除く】